





## Holzfußböden veredeln und pflegen



# Selbst gemacht!

## Tipps für beste Ergebnisse

- vorbehandeln
- laugen & seifen
- ölen & wachsen
- lackieren
- pflegen

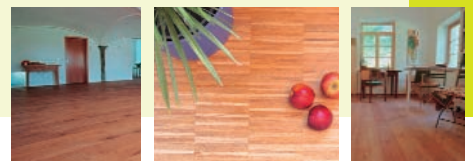

11/04 inform Werbeagentur, Überarbeitung 11/06; 01/08; 03/09 AURO AG, Art-Nr. 005 05 00 3 00  
Fotos: AURO AG, inform Archiv, M. Gütter (S. 1, S. 2, S. 3 oben, S. 6 oben, S. 6 unten), Zeitwände (S. 8 unten)

AURO Pflanzenchemie AG  
Alte Frankfurter Straße 211  
D-38122 Braunschweig  
Tel: 05 31-28 141-0 • Fax: 05 31-28 141-61  
info@auro.de • www.auro.de

**AURO**  
natürlich meine Welt

**AURO**  
natürlich meine Welt

## Mit AURO auf gutem Grund



Holzfußböden sind repräsentativ, praktisch und äußerst haltbar. Bei AURO finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Hölzer (oder z. B. auch Kork) auf natürliche Art zu schützen und ihre hervorragenden Eigenschaften voll zur Geltung zu bringen. Unser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen.

Die Fußbodenöle, -wachse, -laugen, -seifen und -lacke von AURO sind aus rein pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen hergestellt. Sie unterstützen die Fähigkeit von massivem Holz, Luftfeuchtigkeit zu speichern und ein ausgeglichenes Raumklima zu schaffen. Diesen naturgerechten Weg halten wir konsequent ein, selbst da, wo andere Naturfarbenhersteller auf synthetische Zusätze zurückgreifen.

Das Arbeiten mit AURO ist dank unserer „sanften Chemie“ unkompliziert. Nach Gebrauch können unsere Produkte eingetrocknet in den Kompost gegeben werden – sie kehren so ohne Belastung für die Umwelt in den natürlichen Stoffkreislauf zurück.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gestalten und Wohnen mit AURO. Mehr Informationen zu jedem Produkt erhalten Sie bei Ihrem AURO-Fachhändler und auf [www.auro.de](http://www.auro.de).

Bei allen Fragen stehen wir Ihnen beratend zur Verfügung:  
Tel. 05 31 – 2 81 41 - 41 E-Mail: [support@auro.de](mailto:support@auro.de)



2




## Sie haben die Wahl




Holzfußböden sind in vielerlei Arten, Qualitäten und Verlegevarianten erhältlich – vom klassischen Massivparkett bis hin zum verlegeleichten Klickparkett mit nur dünner Nutzholzschicht und modernen OSB-Großspanplatten. Altbau-Dielenböden erwachen abgeschliffen zu neuem Leben.


Eine Übersicht zu den angegebenen **Artikelnummern** finden Sie auf den Seiten 10 – 11. Mit welchem AURO-Fußbodensystem Sie Ihren Wunschboden veredeln, hängt von der geplanten Optik und Schutzwirkung ab.



Naturbelassen hell sehen Hölzer aus, die nur mit **Laugen und Seifen (401 – 404)** behandelt sind. Diese sind nach dem Trocknen gebrauchsfertig, müssen aber durch Nachseifen öfter aufgefrischt werden.




Einen edlen, „angefeuerten“ Farbton und eine tiefe Imprägnierung erhalten Böden mit lösemittelfreiem **PurSolid Hartöl (123)** und zusätzlich schützendem **Hartwachs (171)**. Ideal auch für Korkböden!



Eine farbneutrale Alternative zur PurSolid-Serie, die besonders angenehm zu verarbeiten ist, hat AURO auf Wasserbasis entwickelt: die innovative Aqua **Hartgrundierung (127)** mit **Fußbodenwachs (187)**.

Soll die Schutzschicht extrem pflegeleicht werden, bietet sich auf derselben Grundierung die Behandlung mit Aqua **Fußbodenlack (267)** an.



3




## Der perfekte Vorschliff



Jeder Fußboden, ob alt oder neu, braucht vor der weiteren Behandlung einen sorgfältigen Schliff. Die erforderlichen Geräte sind inklusive Anleitung bei speziellen Verleihfirmen erhältlich und mit etwas Übung leicht zu bedienen. Schützen Sie Ihre Gesundheit bei allen Arbeiten mit den vorgesehenen Lärm- und Staubschutzvorrichtungen!



Vor dem Schleifen hervorstehende Nägel mit einem **Senker** einschlagen. Beginnen Sie dann mit der **Walzenschleifmaschine** und je nach Bodenzustand (Altack, Kleberreste etc.) mehr oder weniger grobem Schleifpapier. Mit dem **Randschleifer** werden Restflächen abgeschliffen.



Wiederholen Sie den Schleifprozess mit immer feinerem Papier. Ab Körnung 100 wechseln Sie zur **Einscheiben-Schleifmaschine**. Schleifen Sie mindestens bis Körnung 120 weiter. Anschließend den Staub immer gründlich absaugen!

### Wie geht's weiter?


Die Vorbereitung Ihres Bodens ist damit abgeschlossen. Bei der weiteren Behandlung fallen aber noch Zwischenschliffe an.



Berücksichtigen Sie bei Ihrer Arbeitszeitplanung **Trockenphasen** von bis zu 3 x 24 Stunden, bis Ihr Boden (vorerst schonend) beansprucht werden kann. Bis zur vollen Belastbarkeit müssen PurSolid-Behandlungen anschließend 4–6 Wochen aushärten, Aqua-Behandlungen 1–2 Wochen.

## Laugen und seifen

Es gibt passende **AURO-Holzlaugen (401/402)** für Nadel- und Laubhölzer. Je nachdem, wie hell der Boden wirken soll, wählen Sie die **farblose (403)** oder **weiß pigmentierte (404) AURO-Holzseife** dazu.




Die Lauge wird in Faserrichtung mit einer Rolle oder einem Wischtuch auf den geschliffenen, unbehandelten Boden aufgetragen.



Überstände mit einem Schrubber verteilen und einmassieren. Nach einer Trocknungszeit (4–10 Stunden) folgt der Zwischenschliff mit einer Einscheibenmaschine (Körnung 120–150).

Die Holzseife wird mit Wasser verdünnt (100 ml Seife auf 1 Liter Wasser) und mit der Rolle oder dem Wischtuch aufgetragen. Stehenbleibende Reste innerhalb von 15 Minuten vom Boden abwischen.



Den Seifenauftrag nach einer weiteren Trocknungszeit ein- bis zweimal wiederholen.

Zum Reinigen und Auffrischen der Schutzschicht wischen Sie den Boden regelmäßig mit 100 ml Holzseife auf 4 Liter Wasser. Das Tuch dabei nie direkt vom Boden in die Seifenlösung bringen, sondern immer erst in Wasser auswaschen und gut ausdrücken.



## Ölen und wachsen

### PurSolid – der Klassiker

Durch das klassische Ölen mit **AURO PurSolid Hartöl (123)** wird das Holz imprägniert und sein Saugvermögen herabgesetzt. Es ist anschließend vor Schmutz und Wasser gut geschützt, kann jedoch weiter Luftfeuchtigkeit speichern. Das Holz fühlt sich natürlich an und erhält einen intensiven Farbton.

Zu Beginn das Öl mit einer Rolle oder einem Metallraket dünn und gleichmäßig auf den vorgeschliffenen Boden auftragen. Nach ca. 10 Minuten alles auf dem Boden stehende Öl mit der Einscheibenmaschine und einem Polierpad einmassieren. Es dürfen keine Glanzstellen stehen bleiben. Anschließend 24 Stunden trocknen lassen.

Durch einen abschließenden Wachsauftrag mit PurSolid **Hartwachs (171)** entsteht eine dünne Schutzschicht, mit der die Strapazierfähigkeit, die edle Optik und das Tastgefühl noch weiter verbessert wird.


Das Wachs mit Ballentuch oder Bohnermaschine hauchdünn auftragen. Innerhalb einer Stunde mit Einscheibenmaschine und Polierpad nachpolieren. Soll kein Wachs zum Einsatz kommen, ist stattdessen ein weiterer Ölauftrag sinnvoll.

Nach noch einmal 24 Stunden Trockenzeit können Sie den Boden vorsichtig beanspruchen. Vermeiden Sie aber in den folgenden 4–6 Wochen bis zur völligen Aushärtung Feuchtigkeit und hohe Belastungen.



### Für Eilige – Einmalöl-Wachs Nr. 125

Tastsympathische, hoch beständige Holzoberflächen in nur einem Arbeitsgang? Mit **Einmalöl-Wachs (125)** ist das kein Problem mehr. Die lösemittelfreie Öl-Wachsmischung lässt sich einfach mit der Rolle oder Spachtel auftragen und innerhalb einer Stunde mit einem Lappen oder Pad auspoliert. Bereits am nächsten Tag ist der Holzfußboden wieder begehbar.



einfach & schnell



Für unbehandelte oder vorgeölte Hölzer geeignet, überzeugt das Produkt durch seine hohe Ergiebigkeit und einfache, schnelle Anwendung.

### Aqua – die Alternative

Statt der Ölgrundierung können Sie die geruchsarme Aqua **Hartgrundierung (127)** auf Wasserbasis als Grundlage für Ihre Bodenbehandlung wählen. Das Ergebnis entspricht dem von PurSolid-Öl, jedoch ist der Farbton naturgetreuer.

Die Grundierung wird auf die geschliffene Fläche gleichmäßig aufgerollt. 24 Stunden trocknen lassen. Anschließend mit der Einscheibenmaschine (Körnung 120–150) zwischenschleifen.

Für inhaltsstoffreiche Hölzer wie Eiche, Kirsche oder Kastanie gibt es eine **Spezialgrundierung (117)**. Sie wird mit der Maschine und einem Polierpad leicht angeglichen.

Die abschließende Behandlung mit **Fußbodenwachs (187)** muss beim Aqua-System in jedem Fall erfolgen. Dünn auftragen und frühestens nach 20 Minuten, spätestens nach einer Stunde mit dem Polierpad auf der Einscheibenmaschine nachpolieren. Nach 24 Stunden ist der Boden benutzbar, seine volle Belastbarkeit erreicht er schon nach ca. 2 Wochen.



### Pflege

Öl- und wachsbehandelte Böden brauchen regelmäßige Pflege. Passende Reinigungs-Emulsionen finden Sie auf den Seiten 10–11.

Um abgenutzte Stellen aufzufrischen, tragen Sie das bei der Behandlung zuletzt verwendete Wachs bzw. Öl nochmals auf.

## Lackieren

Auch **Fußbodenlack (267)** ist Teil der Aqua-Serie auf Wasserbasis von AURO. Das Holz bleibt auch dort atmungsfähig und es wird eine gute Schutzschicht gebildet.

Der Boden wird mit der Aqua **Hartgrundierung (127)** vorbehandelt.

Nach 24 Stunden Trockenzeit mit der Einscheibenmaschine zwischenschleifen (Körnung 120–150).


Die **Spezialgrundierung (117)** kommt für inhaltsstoffreiche Hölzer wie Kirsche, Kastanie und Eiche zum Einsatz. Sie wird mit der Maschine und einem Polierpad leicht angeglichen.

Der Lack wird dann in zwei Arbeitsgängen dünn und gleichmäßig aufgerollt. Nach jedem Arbeitsgang 24 Stunden trocknen lassen. Die volle Aushärtung dauert anschließend noch sieben Tage – so lange nur vorsichtig beanspruchen.



### Kleine Helfer für große Ergebnisse

Lackrollen sind bei AURO erhältlich. Wenn es einmal ein anderer Bodenbelag sein soll, finden Sie bei AURO auch ökologische Kleber für Fliesen, Linoleum, Kork und andere Beläge sowie farbige Holzlacke und -lasuren, Wandfarben, Reparatur- und Füllstoffe.

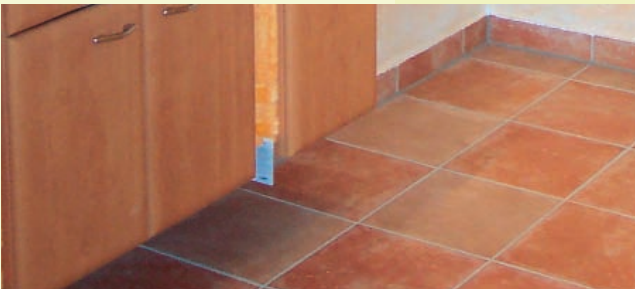

## Was Sie wissen sollten ...

Alle Arbeitshilfen wie Pinsel und Rollen müssen nach Gebrauch sorgfältig in Wasser gereinigt werden, um ihre Qualität und ihren Nutzen für Sie zu behalten. Reste von AURO-Produkten können nach dem Eintrocknen bedenkenlos kompostiert werden.




## Tag für Tag - Brillante Lösungen

Spezial-Reiniger und Pflegemittel von AURO sorgen dafür, dass Ihre Fußböden und Holzmöbel auch nach Jahr und Tag in bestem Zustand sind.

**“Brillante Lösungen”** heißt unser Reinigungs- und Pflegesortiment, das Ihnen Problemlöser der Spitzenklasse bietet. Ob nun bei hartnäckigen Fettfilmen, Kalkverkrustungen oder Schimmelbefall. Technisch hochwertige Produkte, natürlich mit der unverwechselbaren, ökologischen Qualität, die Sie von AURO gewohnt sind.

Neu sind die feuchten Holzbodentücher (**Clean & Care Wax Nr. 680**) für die hygienische Reinigung von Holzfußböden und Möbelflächen. Das 100% kompostierbare Naturvlies reinigt, pflegt und schützt Ihr Holz durch natürliche Wachse und Jojobaöl und ist für alle gängigen Trockenwischer oder auch zur Reinigung mit der Hand geeignet.





## AURO-Fußbodensysteme im Überblick



AURO-System	Laugen/Seifen (401/-2/-3/-4)	Ölen / Wachsen Classic (126/171)	Ölen / Wachsen PurSolid (123 / 171) PurSolid (125)	Grundieren/Wachsen Aqua (127/187 ggf. 117/187)	Lackieren Aqua (127/267 ggf. 117/267)
<b>Wirkung</b>	„Beizung“ Seifenimprägnierung	Imprägnierung Wachsschicht ca. 15 µ	Imprägnierung Wachsschicht ca. 15 µ	Grundierung Wachsschicht ca. 15 µ	Grundierung Schutzschicht > 50 µ
<b>Oberfläche</b>	offenporige Fläche ganz dampfdurchlässig	offenporige Fläche hoch dampfdurchlässig	offenporige Fläche hoch dampfdurchlässig	offenporige Fläche hoch dampfdurchlässig	offenporige Fläche dampfdurchlässig
<b>Schutz</b>	weniger strapazierfähig und schmutzabweisend	strapazierfähig, schmutzabweisend	strapazierfähig, schmutzabweisend	strapazierfähig, schmutzabweisend	stark strapazierfähig und schmutzabweisend
<b>Optik</b>	sehr helle Optik, naturbelassen	ausgeprägte Betonung der Struktur, Honigton	ausgeprägte Betonung der Struktur, Honigton	weitgehend neutral (Bei Anwendung der Grundierung 117 Betonung der Struktur mit einem Honigton)	weitgehend neutral
<b>Trockenzeit</b>	pro Arbeitsgang 4 – 10h	pro Arbeitsgang ca. 24 h	pro Arbeitsgang ca. 24 h	pro Arbeitsgang ca. 24 h	pro Arbeitsgang ca. 24 h
<b>Aushärtung bis zur vollen Belastbarkeit</b>	Nach Trocknung abgeschlossen	4 – 6 Wochen	4 – 6 Wochen	2 Wochen	1 Woche
<b>Reinigung</b>	Wischen mit Holzseife (403/404) und Wasser	Mit Wasser und Fußboden-Reiniger (427)	Mit Wasser und Fußboden-Reiniger (427)	Mit Wasser und Fußboden-Reiniger (427)	Mit Wasser und Fußboden-Reiniger (427)
<b>Regelmäßige Pflege</b>	Mit Holzseife (403 / 404) und Wasser.	Mit Wasser und Bodenpflege-Emulsion (431)* oder Fußboden-Pflege (437)  Mit Clean & Care Wax (680) <i>Feuchte Holzbodentücher</i>	Mit Wasser und Bodenpflege-Emulsion (431)* oder Fußboden-Pflege (437)  Mit Clean & Care Wax (680) <i>Feuchte Holzbodentücher</i>	Mit Wasser und Bodenpflege-Emulsion (431)* oder Fußboden-Pflege (437)  Mit Clean & Care Wax (680) <i>Feuchte Holzbodentücher</i>	
<b>Auffrischung</b>	Mit Holzseife (403 / 404) und Wasser	Mit Pflegeöl (106) oder Pflegewachs (107)	Mit Pflegeöl (106) oder Pflegewachs (107)	Mit Pflegewachs (107)	
<b>Pflegeaufwand</b>	hoch	mittel	mittel	mittel	gering
<b>Renovier-Intervalle</b>	kurz	mittel	mittel	mittel	lang
<b>Renovier-Aufwand</b>	gering	gering	gering	gering	hoch

\* Behandlung: geölte Böden mit 437, gewachste Böden mit 431

Der Überblick zeigt nur Anwendungsbeispiele. Bei Rückfragen zu anderen Behandlungsweisen und Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren AURO-Fachhändler.